



Müllschränke



Impressionen | Variationen

Designserie P. für 60-240l Tonnen.

Dreifachschränk aus der Designserie P. Die Türen aus Pyramidenblech sind pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer. Auf Wunsch auch in anderen RAL- oder DB-Farben.

Die Türen werden über einen komfort-geräuschedämmten Rollriegel verschlossen. Das macht die Handhabung besonders komfortabel und leise.



Designserie L.

Die pulverbeschichteten Türen dieser Serie haben ein spezielles Lochblechdesign.



Die Türen werden über einen komfortablen, leisen Komfort-Rollriegelverschluss verschlossen.

Dreifachschränk für 60-240 Liter aus der Designserie L. Die Türen aus Lochblech sind in RAL 7016 Anthrazitgrau pulverbeschichtet. Die über Komfortrollriegel verschlossenen Türen sind besonders komfortabel und leise in ihrer Handhabung.



CURVE


– der neue Ilco-Müllschrank

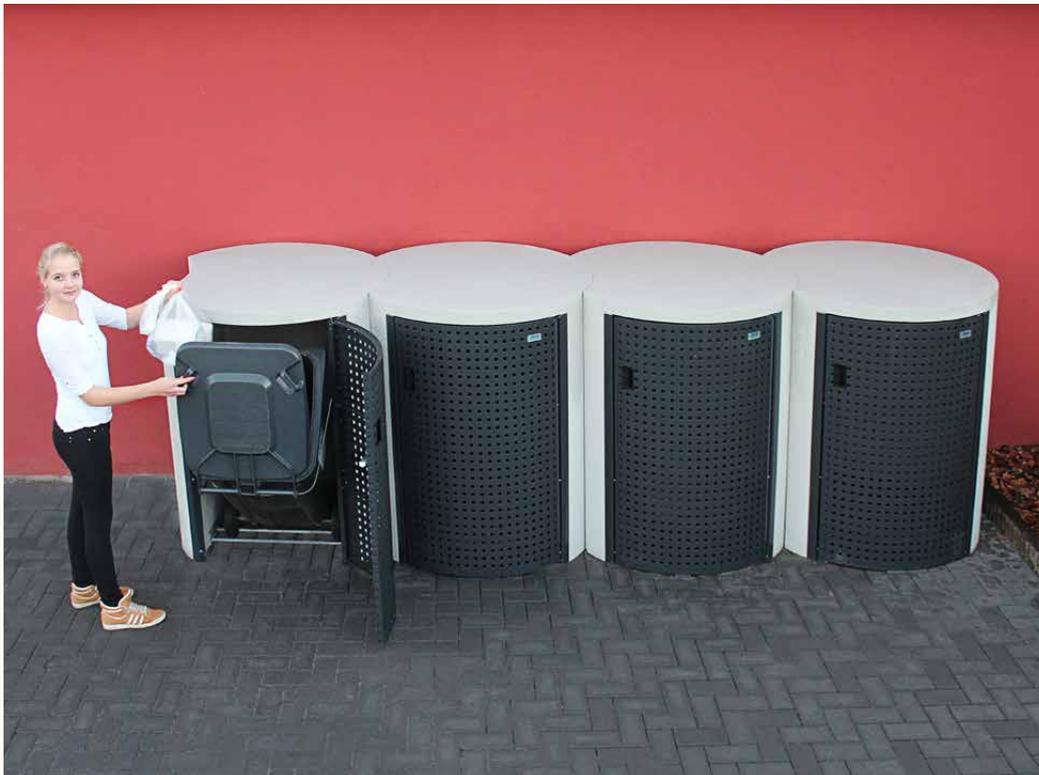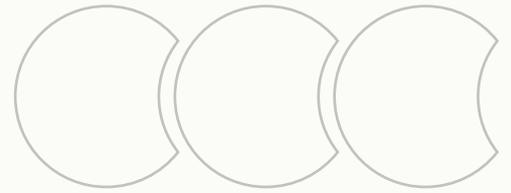

**Für Mülltonnen
bis 240 Liter**

Für die Langlebigkeit und das Top-Design, sind die Türen aus Aluminium und zusätzlich in ilco-Standardfarben pulverbeschichtet.

Der Standard **CURVE** ist mit einer Schwenktür ausgestattet und wird über unseren geräuschgedämmten Komfortverschluss verschlossen.

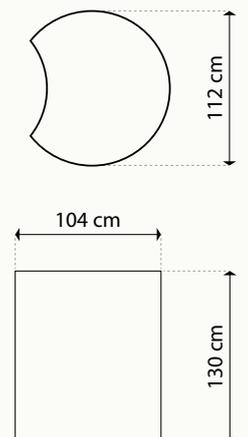

Bei der Version **CURVE premium** wird die Tür zum Öffnen in den Schrank geschoben, somit schlägt sie nicht auf öffentlichen Grund und der Müllschrank **CURVE** wird dadurch barrierefrei.

Abmessungen für Müllschränke

(120S Schränke für 60 - 120 Liter Tonnen)
240S Schränke für 60 - 240 Liter Tonnen




Ilco-Schrank 240S (120S)
mit Boden, für Müllgefäß bis
240l (120l), gekippt.

Müllgefäß wird durch eine
Fangschlaufe gehalten.

Gewicht: 350 kg (260 kg)

Auch mit Einwurfdeckel
lieferbar.

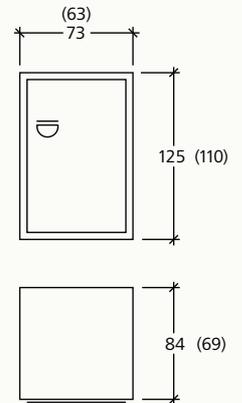


Ilco-Schrank 240S (120S)
2-türig, mit Boden,
für Müllgefäße bis 240l (120l),
gekippt.

Müllgefäße werden durch
Fangschlaufen gehalten.

Gewicht: 580 kg (460 kg)

Auch mit Einwurfdeckel
lieferbar.

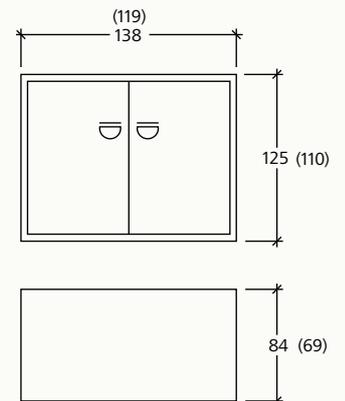


Ilco-Schrank 240S
(120S)

3-türig, mit Boden,
für Müllgefäße bis 240l
(120l).

Müllgefäße werden durch
Fangschlaufen gehalten.

Nur ohne Einwurfdeckel
lieferbar.

Gewicht: 860 kg (580 kg)

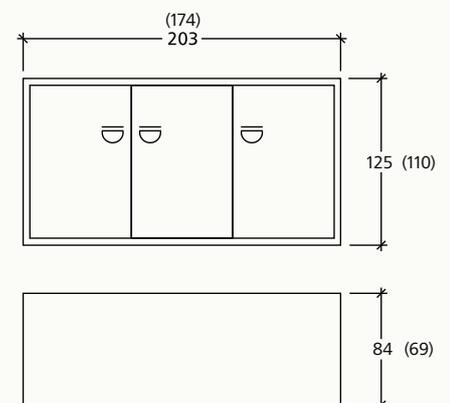



Dreifachschränk in schwarzem Basalt
mit pulverbeschichteten Türen in Anthrazitgrau.



CURVE premium. Pulverbeschichtete Drehtüren in RAL 7016 Anthrazitgrau. Betonkörper mit Silikatanstrich in RAL 1036 Perlgold.



Doppelschränk aus der Designserie L
mit pulverbeschichteten Türen RAL 7016 Anthrazitgrau.



Doppelschränk mit Einwurfdeckeln.
Die Türen sind mit hochwertigen, edlen WPC-Dielen beplankt.



Doppelschränk in schwarzem Basalt
mit Einwurfdeckeln von oben. Optional mit Softclose erhältlich.
Pulverbeschichtung: RAL 7016 Anthrazitgrau.



Dreifachschränk. Türen mit druckimprägnierten Kiefernholz beplankt. Inklusive geräuschgedämmten Komfortverschluss.

Betonoberflächen

Farbabweichungen und Ausblühungen in der Betonoberfläche sind bei natürlichen Oberflächen unvermeidbar.


Druck- und fototechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich!
Abbildungsmaßstab: 1:2

Weitere Betonoberflächen auf Anfrage.

* Beton, eingefärbt



Leinekiesel
Korngröße: 2-16



Sichtbeton – Standard



Sichtbeton
anthrazit druchgefärbt



Ilcodur-Terracotta



Waschgranit
Korngröße: 5-8



Schwarzer Basalt*
Korngröße: 5-8



Nordischweiß® mit Weißzement, Korngröße: 5-8



Ilcodur-Grigio



Waschbeton (Besenstrich)



Roter Basalt*
Korngröße: 5-8



Nordischweiß® mit Granit und Weißzement, Korngröße: 5-8



Ilcodur-Grafito*

Exklusive Oberflächen



Doppelschrank Design Serie P
Betonoberfläche: roter Basalt



CURVE Premium
Betonoberfläche: schwarzer Basalt

Standard-RAL-Farbtöne für Stahlteile




Auf Wunsch können wir gegen Aufpreis die Türen und Deckel der Schränke mit farbiger Pulverbeschichtung liefern!

Alle anderen Farbtöne und DB-Farben auf Anfrage!



RAL 1013
Perlweiß



RAL 1021
Kadmiumgelb
(Rapsgelb)



RAL 5010
Enzianblau



RAL 9010
Reinweiß




RAL 6005
Moosgrün




RAL 6009
Tannengrün



RAL 8017
Schokoladenbraun



RAL 7016
Anthrazitgrau



RAL 9011
Graphitschwarz

Alle anderen Farbtöne auf Anfrage!

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich!

Wetterbeständige Kennzeichnungsmöglichkeit der Müllsorten



Verschlussmöglichkeiten

Serienmäßig sind alle Schranktüren mit unserem geräuschgedämmten Komfortverschluss ausgestattet.

Das macht unsere Türen besonders komfortabel und leise in ihrer Handhabung. Optional können die Türen auch abgeschlossen werden.



Für 120S

Tür verschließbar mit einfachem Zylinderschloss, gleich- oder verschieden schließend, inklusive 2 Schlüssel per Schloss.



Einwurfdeckel

verschließbar mit Kastenschloss für 40 mm Profilhalbzylinder vorgerichtet inklusive selbstschließendem Alu-Witterungsschutz.



Für 120S / 240S

Tür- und Einwurfdeckel verschließbar über Dreikantfallenvorreiber.



Für 120S / 240S

Tür verschließbar mit Kastenschloss für 40 mm Profilhalbzylinder vorgerichtet inklusive selbstschließendem Alu-Witterungsschutz.



Soft Close

Extra Hydraulikdämpfer verhindern das laute Zuschlagen der Einwurfdeckel.

Auch zum Nachrüsten bei Müllschränken mit Einwurfdeckel ab Baujahr 04.2018.



Für 120S / 240S

Tür mit Kombi-Kastenschloss für Profilhalbzylinder 40 mm mit Alu-Witterungsschutz und Dreikant für den Entsorger.



Design-Serie P

Die pulverbeschichteten Türen dieser Serie haben ein spezielles Pyramidendesign. Betonoberfläche Sichtbeton.

Die über Rollriegel verschlossenen Schränke sind besonders komfortabel und leise in der Handhabung.

Doppelschränke für 60-240l Tonnen. Betonoberfläche Sichtbeton. Die Designtüren sind in RAL 7016 Anthrazitgrau pulverbeschichtet.



Design-Serie L

Die Türen dieser Serie haben ein spezielles Lochdesign.

Doppelschränke für 60-240l Tonnen. Betonoberfläche schwarzer Basalt. Der Rahmen ist in Anthrazitgrau und die Türen in DB 703 pulverbeschichtet.

Impressionen | Variationen

Soft Close

Der extra leise schließende Einwurfdeckel ist optional für alle Müllschränke von Ilco erhältlich. Ein Hydraulikdämpfer verhindert das laute Zuschlagen der Deckel und minimiert somit die Geräuschbelästigung.

Design-Serie L

Die Türen dieser Serie haben ein spezielles Lochdesign.



Doppelschrank für 60-240l Müllbehälter. Mit Einwurfdeckel im Dach. Türen und Deckel mit Pulverbeschichtung RAL 7039. Betonoberfläche aus schwarzem Basalt.



Doppelschrank für 60-240l Müllbehälter. Mit Einwurfdeckel im Dach. Türen und Deckel mit Pulverbeschichtung RAL 7016. Betonoberfläche aus schwarzem Basalt. Türen mit geräuschgedämmten Komfortverschluss.



1100V – Vorderbox
für 240-1100l Container.
Betonoberfläche Waschgranit.
Stahlteile mit Pulverbeschichtung RAL 7016 Anthrazit.

ilco-Müllschränke sind fugenlos aus Sichtbeton in einem Stück gegossen und entsprechen den DIN EN 15132 und DIN EN 13198 Vorschriften für Müllschränke.

Weitere Betonoberflächen sind optional lieferbar. Der Beton ist C 30 / 37 (B 35) Güteschutzüberwacht.

Alle Türen sind für die Langlebigkeit verzinkt und können optional in einer gewünschten RAL- oder DB-Farbe pulverbeschichtet werden.

Falls gewünscht, können Stellplatz-Arbeiten im Hamburger Raum und Umland, sowie das Abräumen von alten Müllschrankanlagen von uns angeboten werden.

Anlieferung und Aufstellung erfolgt bundesweit durch werkseigene LKWs mit Ladekran im Schwenkbereich von 8 m. Durch den Einsatz unserer Transportaufstellkarre können bei Müllboxen gegen Aufpreis auch größere Entfernungen überbrückt werden. Die Zufahrtswege müssen min.

1,50 m breit, befestigt und befahrbar sein. Stellplätze müssen bauseits höhengerecht und befestigt sein – durch z. B. Gehwegplatten. Bei sich gegenüberstehenden Schrankanlagen sollte der Zwischenabstand für den Entsorger min. 1,50 m betragen. Bei Boxenanlagen sollte der Zwischenabstand min. 2 m betragen.

Für den Zugang- / Abrollweg der Mülltonnen muß eine Breite von min. 1 m und bei Containern 1,5 m eingehalten werden.



Standard Dreifachschrank
Kombination Sichtbeton mit verzinkten Türen und geräuschgedämmtem Komfortverschluss.

Lieferprogramm



- Müllschränke
- Müllboxen
- Fahrradgaragen
- Fahrradparker
- Fahrradständer
- Papierkörbe
- Scootergaragen
- Rollatorboxen
- Rollstuhlboxen



Illmann GmbH & Co. KG Betonprodukte

Hans-Geiger-Straße 5
D-21465 Reinbek/Neuschönningstedt
Telefon 040/761 19 78-0
Telefax 040/761 19 78-20
E-Mail: illmann@ilco-beton.de
Internet: www.ilco-beton.de

Technische Änderungen vorbehalten! · 3.0 dp 06.18